

弛ませ率: 70%


(CFK-4 標準長さ × 70%)

製品長さ: (1m →) 0.7m

■ 炭素繊維量: 60g

◆ 有効表面積: 30m²(有効率: 100%)

CFK-4 S70

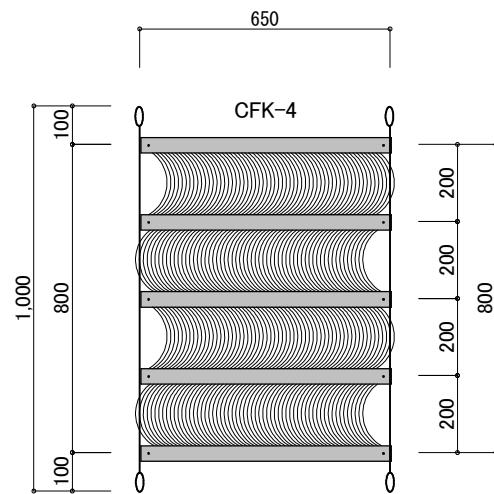

弛ませ率: 80%


(CFK-4 標準長さ × 80%)

製品長さ: (1m →) 0.8m

■ 炭素繊維量: 60g

◆ 有効表面積: 24m²(有効率: 80%)

CFK-4 S80

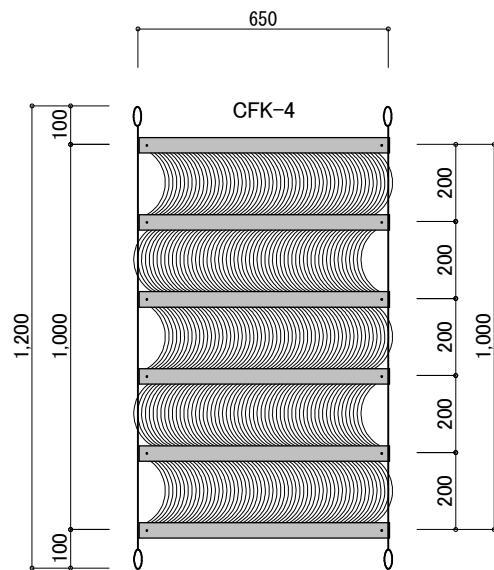

弛ませ率: 80%

(CFK-4 標準長さ × 80%)

製品長さ: (1.25m →) 1m

■ 炭素繊維量: 75g

◆ 有効表面積: 30m²(有効率: 80%)

CFK-4 S80-1

CFK-4 S(弛ませ)タイプ 基本製品単位

※ 弛ませ率、製品長さ、ロープ長さは任意設定できます。

※ S: Slack(弛み)の略

図名	MiraCarbon CFK-4	
Sタイプ基本製品単位		
日付	縮尺 A4: S=1/20	番号
		株式会社ソーエン